

KARAOKE
EVO BOX

Қолданушының қысқаша нұсқаулығы

Құттықтаймыз!


Сіз EVOBOX караоке-жүйесінің бақытты иегері болдыңыз.

Studio Evolution караоке-құрылғысын таңдағаныңыз үшін рахмет.

Қарапайым қадамдарды қадағалап, EVOBOX-ты қосып рахат алыңыз.

Бастаймыз ба?

Тез қосылу

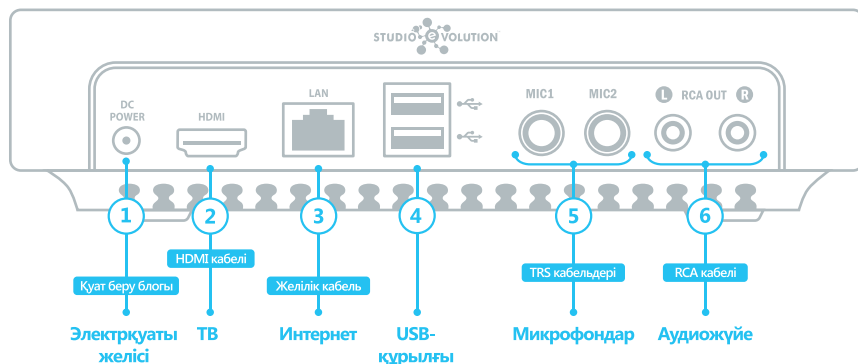


1. HDMI-кабелдің бір шетіндегі жалғағышты теледидардың HDMI-портына, ал екіншісін EVOBOX-тың HDMI-портына ② қосыңыз.
2. EVOBOX-ты аудиожүйеге RCA ⑥ кабелінің көмегімен қосыңыз.
3. TRS кабельдерін қолданып, микрофондарды немесе микрофондар қабылдағышын EVOBOX-тың сәйкес Mic1 и Mic2 ⑤ кіріс бөліктеріне қосыңыз.
4. EVOBOX-ты электрқуаты желісіне ① қосыңыз.
5. Теледидарды қосып, караоке-жүйе қосылған HDMI кіру каналын таңдаңыз.
6. Экранда көрсетілген көмекші нұсқауларды қолданып, қашықтан басқару пультін қосыңыз, тілді таңдаңыз, сағаттық белдеу мен интернетке қосылу баптауларын жасаңыз.

ЕСКЕРТУ! Нұсқаулықта көрсетілген нұсқаулардың кезегін сақтамау, өрттің пайда болуы мен электр тоғынан зардап шегу, сонымен қатар әртүрлі дене зақымы мен құрылғының бұзылуына себеп болу мүмкін.

Караоке-жүйені белсендіру

Белсендірілмеген EVOBOX сынақ режимінде жұмыс істейді. Сіз караоке-жүйені сынақ режимінде шектеулермен қолдана аласыз. Әннің шырқалу уақыты 45 секундпен шектелген. Караоке-жүйені белсендіру үшін теледидардағы нұсқауларды қолданыңыз.

Қашықтан басқару Bluetooth® пульті

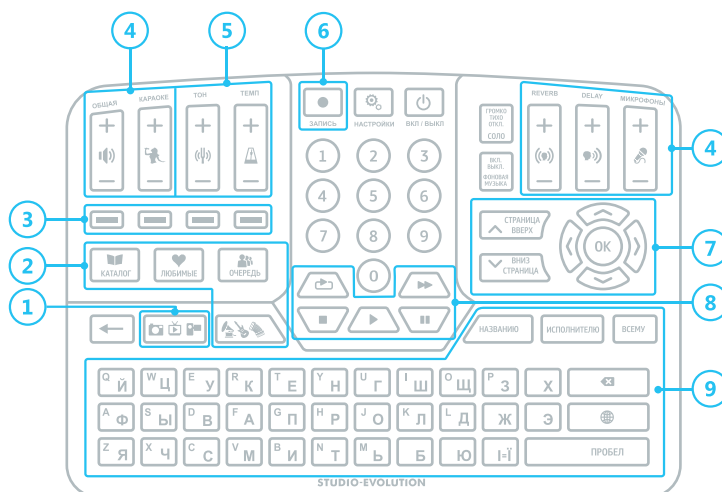

- 1 Фондық қойылымды таңдау (фото/видео).
- 2 Каталог, Сүйікті әндер, Кезек және жанр таңдау.
- 3 Функционалдық батырмалар.
Каталог, Сүйікті әндер, Кезек және ойнату экрандарына арналған:
сары - фондық музыканың плеерін ашу/жабу;
көк - ән туралы мағлұмат;
қызыл - орындауды жазу плеерін ашу/жабу;
жасыл - LiveFX-ті қосу/өшіру.
- 4 Дыбыс және әсер деңгейін реттеу.
- 5 **Тон** - музыканы -6 мен +6 аралығында реттеу.
Темп - қарқынды -12% бен +12% аралығында реттеу.
- 6 Орындауды жазуды қосу/өшіру.
- 7 Навигация.
- 8 Әнді қосуды басқаратын батырмалар группасы.
- 9 Пернетақта және іздеу фильтры.

KARAOKE
EVOBOX

[LIVE FX]

Половина меня
ищем друг друга

[LIVE FX]

Жанды дауысты концерт әсері

Орындаудын арнайы әсерін тудыру үшін, LiveFX әр әнге жекелей жасалған.

LiveFX арнайы **LIVE FX** таңбасымен белгілен әндерде ғана бар.

Әсерді қосу/өшіру үшін функционалды жасыл батырманы қолданыңыз.

Смарт-басқару

Караоке-жүйені толық өлшемді пернетақтасы бар жаңа Bluetooth-пулт немесе арнайы қосымшалар арқылы басқаруға болады.



EVONET

Смартфон арқылы
басқаруға арналған.



EVOCONTROL

Планшет арқылы
басқаруға арналған.



QR-кодты сканерлеңіз



[● ЗАПИСЬ]

Орындауларыңызды жазыңыз

EVOBOX-пен орындауларыңызды студиялық сапада жазыңыз. Жазуды қосу үшін пульте «Запись» немесе соған сәйкес қосымша интерфейсінде батырмасын басыңыз.

Сақталған жазбаларды USB-жинақтаушыға көшіріп алуға немесе дереу жақындарыңыз бен достарыңызға қосымшадан (әлеуметтік желілер арқылы) жіберіңіз.



Микрофондар баптамасы

Дауыс дыбысы көлемді және әсерлі болуы үшін, микрофон баптамаларын жасауды ұсынамыз. EVOBOX-тың «Настройки» баптамаларын ашып, «Аудио» (🔊) бөлімін таңдап «Микрофоны» (🎤) бөліміне кіріңіз. Эквализацияны өз дауысыңызға ыңғайлы баптап алыңыз, микрофондардың күшейту деңгейін және әсерлерін Эхо немесе Реверберацияны таңдаңыз. Әсерлер деңгейін реттеу қашықтан басқару пультінен немесе қосымшадан жасалады.




Әндерді сатып алу

Studio Evolution караоке-каталогынан кез-келген уақытта қалаған композицияларыңызды сатып алу мүмкіндігіңіз бар. Studio Evolution каталогы жұмасына бірнеше рет жаңа және тренді әндермен толтырылып тұрады.

Каталогтағы сұр түспен белгіленген әндерді сатып алуға болады. Сатып алудан бұрын, әнді демо режимінде тыңдап көруге болады. Сатып алу үшін Теңгеріміңізді толтырыңыз.



Теңгерімді толтыру мен сатып алу мүмкіндігі, тек интернетке қосылулы караоке-жүйеде жүзеге асырылады.

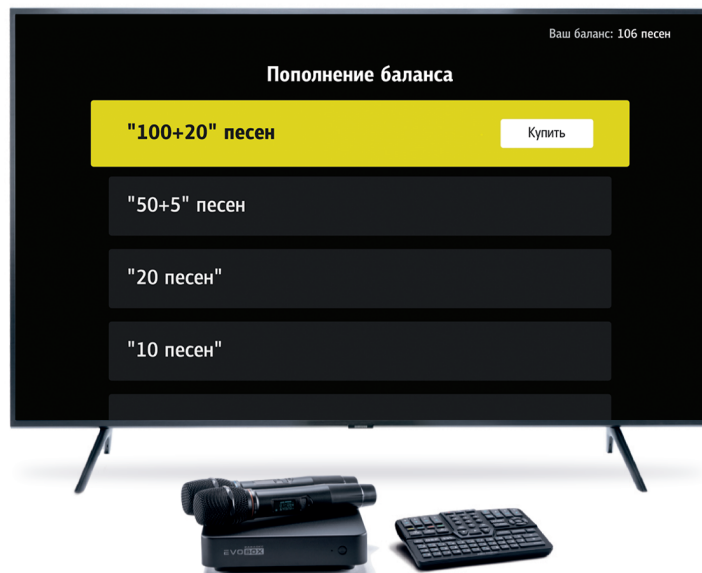


Жиынтық



EVOBOX
караоке-жүйесі




Bluetooth ҚБП



Аудио кабелі
2RCA-2RCA



HDMI кабелі



Қуат беру
блогы



Батарейкалар AA,
2 дн.



Қолданушы
нұсқаулығы



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface терминдері және HDMI логотипі HDMI Licensing Administrator, Inc. тауар белгісі немесе тіркелген тауар белгісі болып табылады.



Bluetooth логотипі мен сөзі Bluetooth SIG Inc. компаниясының тіркелген тауар белгісі болып табылады. Бұл белгілердің кез-келген қолданылуы лицензия бойынша жүзеге асырылады.

Спецификациясы

ЕVOBOX түстері

Black, Graphite, Silver, Ocean, Gold, Ruby

Габариттері мен салмағы

Биіктігі: 49 мм, ені: 198 мм, ұзындығы: 198 мм, салмағы: 1140 г

Караоке-жүйені басқару

Қашықтан басқару Bluetooth-пульті, смартфонға (EVONET) және планшетке (EVOCONTROL) арналған қосымшалар

Аудио кіру көзі

Микрофондық кіру: Балансты TRS 6.3 (Jack), 2 дн.
Микрофонның кіру көзінің максималды күшейтуі: 32,5 дБ
Максималды кіру амплитудасы: +0,14 дБн (0,788 Vrms)
Сигнал/шу кіру бойынша қатынасы: -95,9 дБ (A-weighted)
Динамикалық диапазон: 95,7 дБ
Гармониялы бұрмалану + шу: 0,0011 %
Жиілік алабы (+/- 0,5 дБ): 50 Гц – 20 кГц
Каналдардың өзара енуі: -95,3 дБ
Кіру кедергісі: 25 кОм
Аудио АСТ: Asahi Kasei Microdevices AK5703

Аудио шығу көзі

Стерео шығу: RCA, 2 дн.
Сигнал/шу шығу бойынша қатынасы: 99,3 дБ (A-weighted)
Динамикалық диапазон: 99,4 дБ
Гармониялы бұрмалану + шу: 0,005 %
Жиілік алабы (+/- 0,5 дБ): 20 Гц – 20 кГц
Каналдардың өзара енуі: -98,3 дБ
Максималды шығу амплитудасы: +4,7 дБн (1,34 Vrms)
Шығу кедергісі: 470 Ом
Аудио САТ: Asahi Kasei AK4430

Видео

Бейненің максималды ажыратымдылығы: 4K UHD (3840 × 2160)

Қолданымды файл форматтары

Видео: MOV, AVI, MP4, MKV
Дыбыс: WAV, OGG, MP3
Графикалық: PNG, JPG, JPEG
Караоке: EK2

Интерфейстер мен жалғағыштар

Wi-Fi 802.11ac қолдауы бар. Екі диапазонда жұмыс істейді (2,4 ГГц и 5 ГГц)
Bluetooth 4.1 Low Energy
HDMI 2.0
USB Type-A, 2 дн.
Гигабитті LAN (RJ45)
Қуат беру жалғағышы

Жинақтағыштар

EVOBOX: 120 ГБ (SSD)
EVOBOX Plus: 960 ГБ (SSD)

Жүйе

Процессор: Quad Core Cortex-A53
Жедел жад көлемі DDR4: 2 ГБ
Графикалық қосалқы жүйе: Mali-T820 MP3 GPU

Басқасы

Қуат көзі: 12 В / 2 А
Тұтынатын қуаты: 24 Вт
Жұмыс атқару температура диапазоны: 0-50 °С
Тасымалдау қорабының габариттері
(Е × Б × Ұ), мм: 333 × 134 × 324

EVOBOX жұмысы туралы көбірек support.studio-evolution.com білуге болады.

Құрылғының сыртқы түрі мен интерфейсі бұл нұсқаулықта көрсетілген сипаттаулардан өзгеше болуы мүмкін.



WWW.STUDIO-EVOLUTION.COM